


Modell BMI45



geeignet für Türen mit

Falzausbildung 14/24 mm

Türblattgewicht bis 45 kg

Feuerschutz - -

Einbruchhemmung - -

Modellbeschreibung

Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Massivholz-Blendrahmen furniert mit Gehrungsverbindung • einseitig verwendbar (Links- od. Rechts-Angaben erforderlich) • gesoftete Kanten an Rahmenstocksichtflächen • für Montage auf fertig verputzte Wandöffnung bzw. bestehendem Pfostenstock • Dichtung montiert ◦ Bodenanschlag-Winkelschiene
Falzausbildung	für Türen mit Falz 14/24 mm
Material	Massivholzverbundplatte furniert, Kanten mit 3 mm "massiv" Starkkante belegt, lackiert bzw. foliert und weiss lackiert (mögliche Oberflächen siehe aktuelle Preisliste, Türenbuch, bzw. www.dana.at)
Schließblech	für ÖNORM Schloss gerichtet, montiert für Schlossposition gem. ÖNORM
Bänder	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Stk. Bandaufnahmen für 2- bzw. 3-teiliges DANA Justierband gerichtet montiert, Abstandsmaße gem. ÖNORM

Ausführungsmöglichkeiten



1- flügelig

Ausschreibungstext

37D7.. I-T. Zarge DANA BMI45



37D7.. Massivholzblendrahmen (Zarge) für 14/24 mm einfach gefälzte Innentüren (I-T.), für Montage auf fertig verputzte Wandöffnung. Stockmaterial aus Massivholz-Verbundplatte, furniert bzw. foliert, Kanten mit 3 mm "massiv" Starkkante belegt, gesoftet. Rahmenfrieße für Zusammenbau mit Gehrungsverbindern, mit 2 Stk. Bandaufnahmen für DANA Justierband, vernickelt montiert. Schließblech und Dichtung montiert.
z.B. DANA Massivholzblendrahmen BMI45 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

Zeichenerklärung: • ... geprüfte Standardausführung, ◦ ... wahlweise


Weitere Informationen siehe Register **Tür- Zargentechnik**, bzw. aktuelle Informationen siehe www.dana.at

Einbaudetail in Massivwand

BMI45 auf verputzter Maueröffnung Schnitt G1 - G2

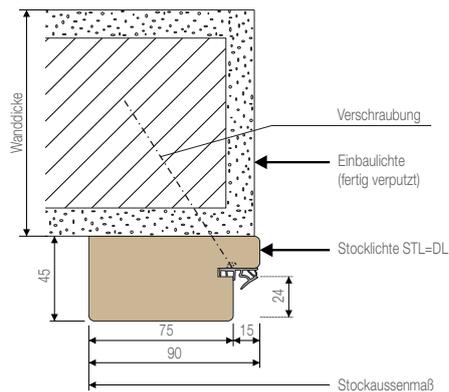


BMI45 auf bestehendem Pfostenstock Schnitt G1 - G2

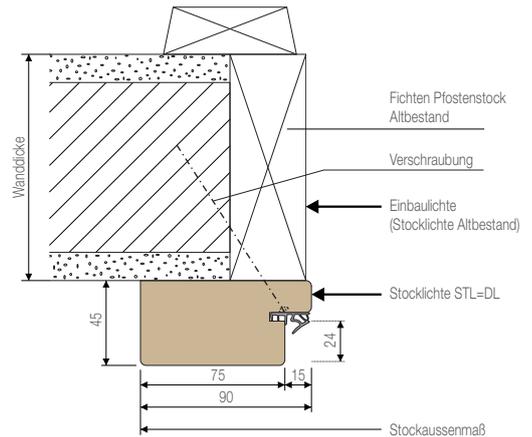

Weitere Einbaudetails siehe DANA-CD, bzw. aktuelle Informationen siehe www.dana.at

Einbaumaße - Montage auf fertig verputzter Maueröffnung bzw. altem Pfostenstock



Stocklichtbreite:

600 - 1000 mm
Intervall: 50 mm

Stocklichthöhe:

2010 mm

fertige Wandöffnung [mm]	empf. Einbauluft [mm]	Stock-aussenmaße [mm]	Stocklichte [mm]	für Türblattgröße [mm]
590-610 x 2005-2015	+5 -5	780 x 2100	600 x 2010	650 x 2030
640-660 x 2005-2015	+5 -5	830 x 2100	650 x 2010	700 x 2030
690-710 x 2005-2015	+5 -5	880 x 2100	700 x 2010	750 x 2030
740-760 x 2005-2015	+5 -5	930 x 2100	750 x 2010	800 x 2030
790-810 x 2005-2015	+5 -5	980 x 2100	800 x 2010	850 x 2030
840-860 x 2005-2015	+5 -5	1030 x 2100	850 x 2010	900 x 2030
890-910 x 2005-2015	+5 -5	1080 x 2100	900 x 2010	950 x 2030
940-960 x 2005-2015	+5 -5	1130 x 2100	950 x 2010	1000 x 2030
990-1010 x 2005-2015	+5 -5	1180 x 2100	1000 x 2010	1050 x 2030

Alle Angaben beziehen sich auf das Standardmodell! Sondergrößen auf Anfrage möglich.

Weitere Informationen siehe Register Tür- Zargentechnik, bzw. aktuelle Informationen siehe www.dana.at