

Einbauanleitungszusatz

Oberblende in Stahlzarge

für Innentürelemente mit oder ohne Feuerschutz, gefälzt/stumpf, 1- oder 2-flügelig




Stand:
04/2017

0 Vorbemerkungen:

Die Vorgaben und Hinweise des Dokumentes „Allgemein-, Montage-, Verwendungs- Sicherheitshinweise.pdf“ sind zu berücksichtigen und einzuhalten!
(siehe <http://www.dana.at/architekten-verarbeiter/downloads/voraussetzungen-und-hinweise/>)

1 Lieferumfang

- 2 Oberblenden Steckleisten für unterseitige Befestigung in der Stahlzarge
- 3 Oberblenden Steckzapfen für obere Befestigung in der Stahlzarge

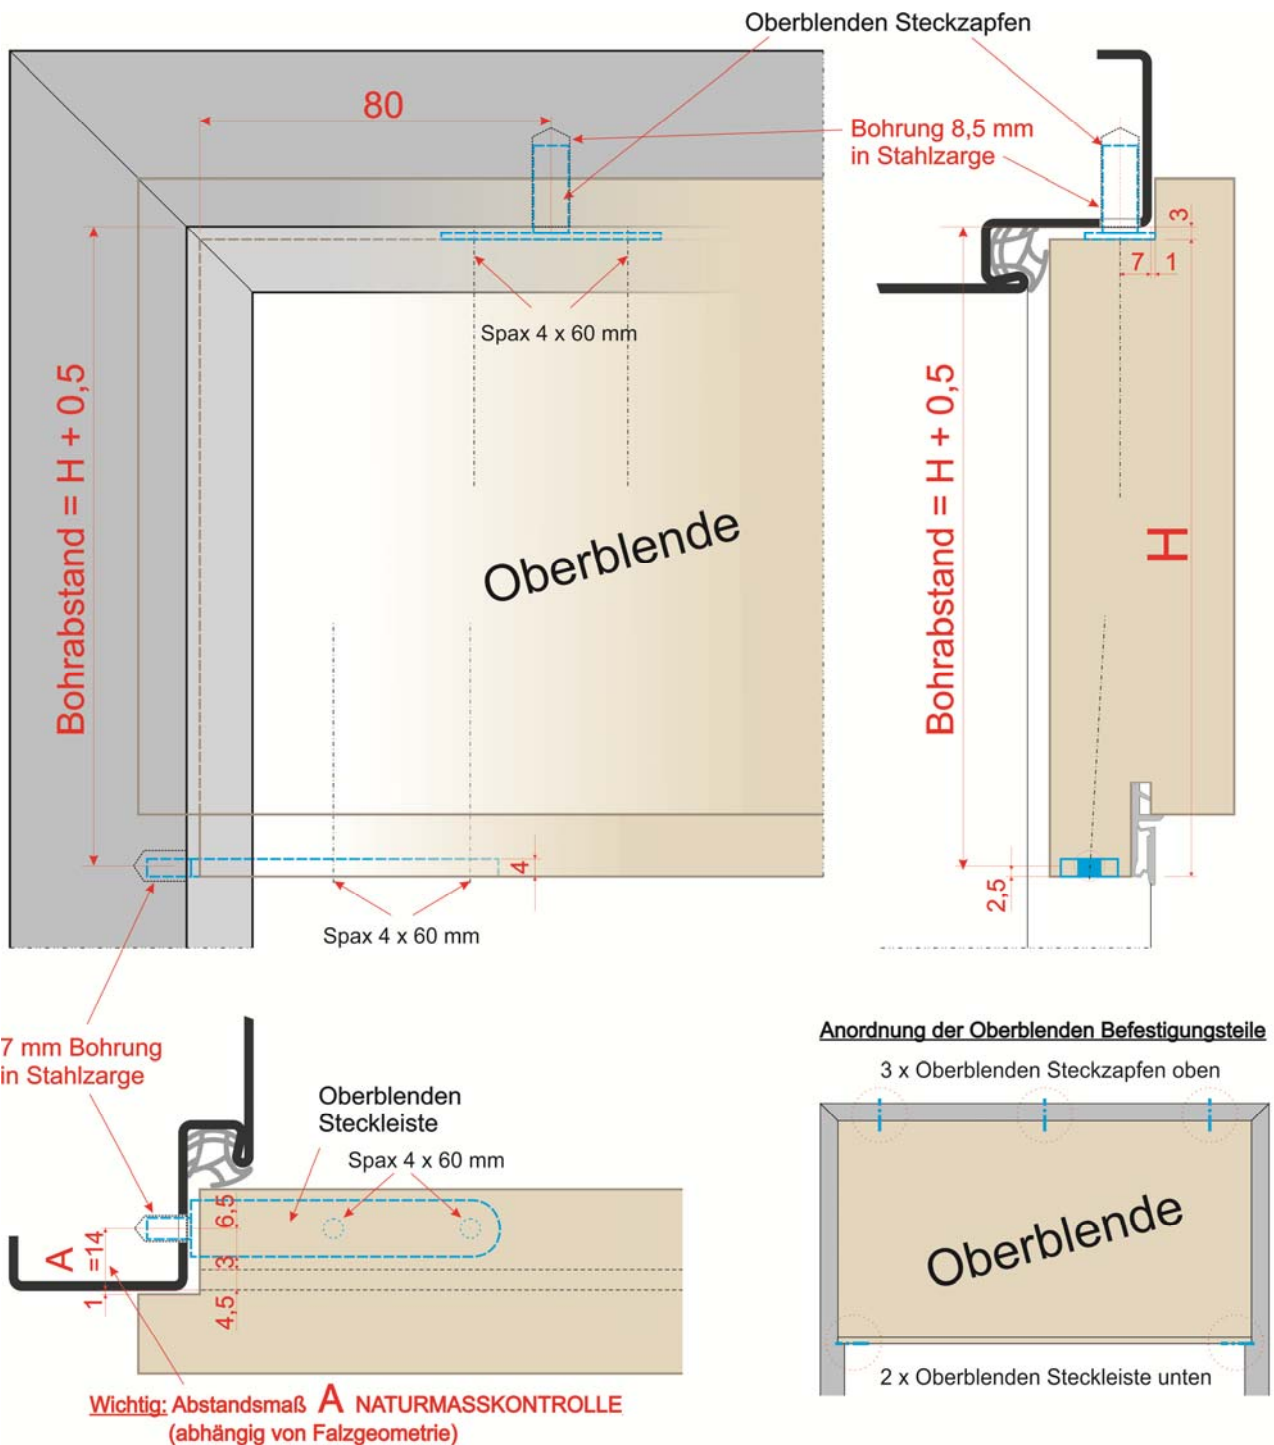

Benötigte Hilfsmittel (bauseits):
Spax Schrauben 4 x 60 mm (10 Stk.)

Benötigte Werkzeuge (bauseits):
Kreuz-Schraubendreher
Bohrmaschine

Bohrer \varnothing 3,0 zum Holz-Vorbohren
Bohrer \varnothing 7,0 und 8,5 mm für Stahl