

BITTE UNBEDINGT MIT IHRER BESTELLUNG AN DANA SENDEN!



Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die erforderlichen Maße in die dafür vorgesehenen Kästchen ein.

Kunde:.....


Objekt:.....

RST1F

- Anschlag Links
- Anschlag Rechts




- Standard (unten stumpf)




- mit Bodeneinstand 40mm


ACHTUNG: STAMH ist IMMER auf fertigen Fußboden einzugeben. Bodeneinstand darf nicht miteingerechnet werden




- mit 30mm Winkelschiene




- mit 30mm Winkelschiene und 40mm Bodeneinstand




- mit Eifel Bodenschiene ohne Niveauunterschied




- mit Eifel Bodenschiene 12mm Niveauunterschied



- mit Eifel Bodenschiene 20mm Niveauunterschied




- mit Eifel Bodenschiene 32mm Niveauunterschied




Ohne Blindstock


- RSA90/75 Modul

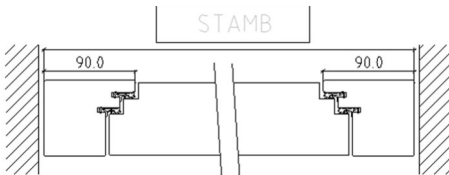


- RSA90/68 gefälzt

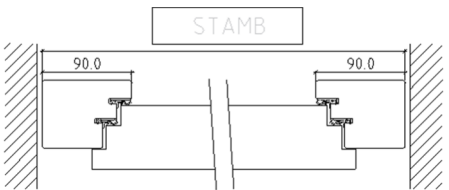

- RSA90/75 Modul

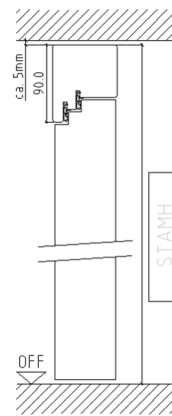


- RSA90/68 gefälzt

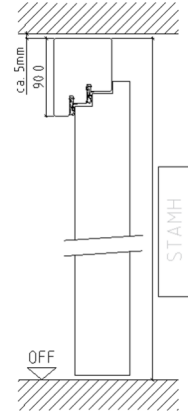


Mit Blindstock


- RSA90/75 Modul

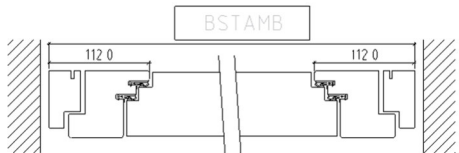

- RSA90/68 gefälzt

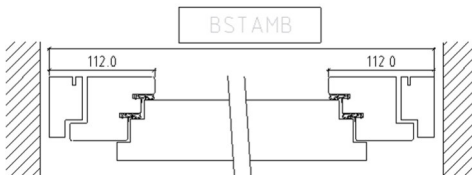

- RSA90/75 Modul

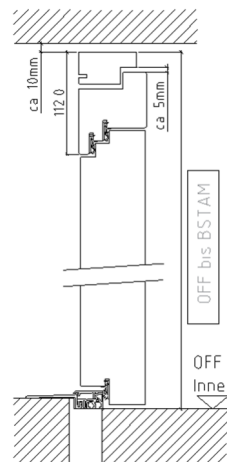

- RSA90/68 gefälzt

